


● 主要諸元 ●

型 式			IC-50B-14L	IC-65B-17L IC-55B-17L	IC-65B-18L IC-60B-18L
ポンプ	方 式		真空スクイズ式		
	最大吐出量	m ³ /H	55 (65 ^B 型. 65)		
	最大吐出圧力	MPa	0.22		
	最大圧送距離	水平	200		
		垂直	50		
	最大骨材寸法	mm	25		
	コンクリートスランプ	cm	10以上		
	ホッパ容量	m ³	0.3		
ブーム	ポンピングチューブ径	in	4.5 ^B (65 ^B 型. 5 ^B)		
	型 式		3段油圧屈折式		
	最大地上高	m	13.5	16.8	18.1
	最大作業半径	m	10.7	13.8	14.9
	操 作 方 法		電磁油圧式		
	コンクリート配管径	in	100A (4 ^B)		
	旋 回 角 度	°	360°全旋回		
	先端ホースガイド		スライド式(油圧、スライド式はオプション)		
アウトリガ	型 式		手動引出し式(全部)、ジャッキ油圧式		
	張出しスパン	m	3.51	4.36	4.80
	作業時安定度	°	16°	16°	16°
配管洗浄	水タンク容量	ℓ	300	500	500
	形 式		自己水洗浄		
	方 式		ポンプ本体兼用		
車体洗浄	能 力	圧力 MPa	0.2		
		吐出力 m ³ /H	55 (65 ^B 型. 65)		
	形 式		自己水洗浄		
適 応 シ ャ シ	方 式		電動渦巻ポンプ		
	能 力	圧力 Mpa	0.017		
		吐出力 ℓ/min	12		
適 応 シ ャ シ			いすゞ 三 菱	いすゞ 三 菱	いすゞ 日 野
寸 法	車 両 長 さ	m	5.580	6.760	7.405
	車 両 幅	m	1.890	2.120	2.190
	車 両 高 さ	m	2.775	2.900	2.990
車 両 重 量		kgf	6300	7020	7750
車 両 総 重 量		kgf	6800	7700	7960 (乗員 2又は3名)

注) 上記諸元、図面は改良のため予告なく変更することがあります。

[圧送性能]

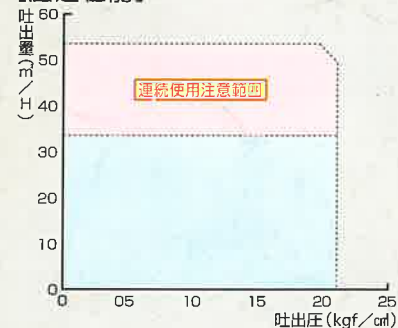

注 意 事 項

- 1) 最大吐出量とは、最高回転数において、100A配管を水平30m設置し、一般建築用コンクリート(C=300kg/m³以上、スランプ18cm以上)を圧送した場合の値です。
- 2) 最大圧送距離とは、最大吐出量の1/3で、一般建築用コンクリートを圧送した場合の値です。



株式会社 岩田商会

本 社 東京都江戸川区中葛西7-10-5
〒134-0083 TEL (03) 3675-7731 (代)
FAX (03) 3675-6342
北関東営業所 栃木県下都賀郡岩舟町豊岡372-1
〒329-4309 TEL (0282) 55-6016 (代)
FAX (0282) 55-6018

代理店 AGENCY



4.5インチ型
5インチ



スクイズ式・3段屈折ブームタイプ
コンクリート・ポンプ総合カタログ