


■主要諸元


形 式		極東 PH80-26B
ポンプ	方 式	真空スクイズ式
	最大吐出量	80m³/h(高速) 70m³/h(低速)
	最大吐出圧力	高速 2.2MPa
		低速 2.5MPa
	最大圧送距離	水平 300m
		垂直 60m
	最大骨材寸法	25mm
	ホッパ容量※	0.3m³
ブーム	ホッパ地上高	約1,250mm
	ポンピングチューブ径	5.75B
	形 式	4段屈折式
	最大地上高さ	25.7m
	最大長さ	21.8m
アウトリガ	操 作 方 法	電磁油圧式
	コンクリート配管径	125A
	旋 回 角 度	360°全旋回
水タ	形 式	手動引出し式(前部)、ジャッキ油圧式
	張出しスパン	5.43m(最大)
配管洗浄	ンク容量	450L
	形 式	水洗
	方 法	ポンプ本体兼用
車体洗浄	能 力	圧 力 2.2MPa(高速) 2.5MPa(低速)
	能 力	吐 出 量 80m³/h(高速) 70m³/h(低速)
		形 式 水洗
架 装	方 法	小型電水ポンプ
	能 力	圧 力 0.3MPa(最大)
	能 力	吐 出 量 90L/min
寸 法	シ ャ シ	GVW16t車級
	車 両 全 長 ※	約9,580mm
	車 両 全 幅 ※	約2,490mm
車 両 総 重 量 ※	車 両 全 高 ※	約3,440mm
	車 両 全 重 ※	約16,395kg

※架装シャシにより異なります。


■外観図

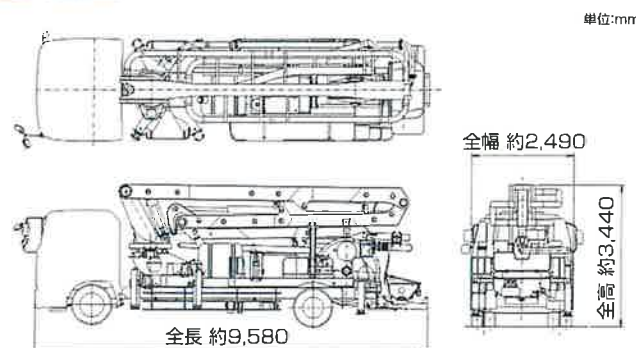


■圧送性能

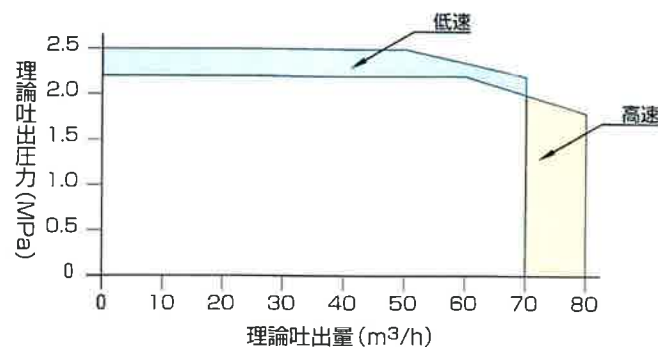

■ブーム作動範囲

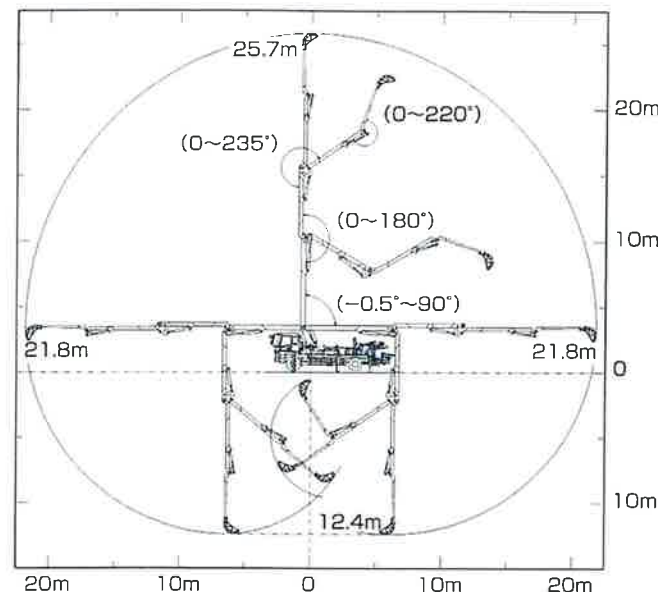

■設置寸法・走行寸法

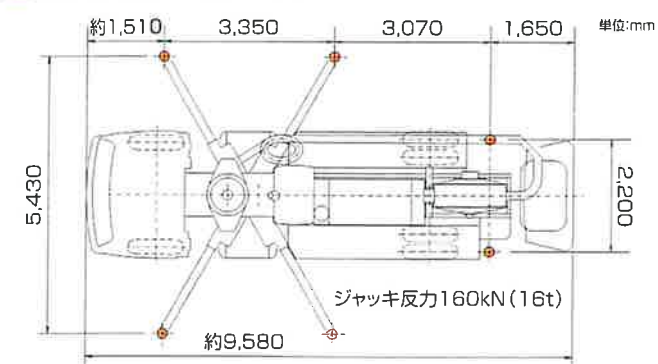

インターネットホームページもご利用いただけます。http://www.kyokuto.com/

極東開発工業株式会社

CP(コンクリートポンプ)営業部
 本社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL(0798) 66-1000
 東京本部 東京都大田区羽田旭町1-1 〒144-0042 TEL(03) 5737-2271

北海道営業部 TEL(011)251-5701
 旭川営業所 TEL(0166)27-1335
 帯広営業所 TEL(0155)21-4373
 東北営業部 TEL(022)236-6692
 青森営業所 TEL(017)743-4001
 盛岡営業所 TEL(019)625-5590
 秋田営業所 TEL(018)862-0260
 福島営業所 TEL(024)934-0663
 東京営業部 TEL(03)5737-2275
 茨城営業所 TEL(029)227-5162
 高崎営業所 TEL(027)362-6485
 さいたま営業所 TEL(048)668-7712
 千葉営業所 TEL(043)234-3721

神奈川営業所 TEL(046)263-7000
 新潟営業所 TEL(025)244-9161
 甲信営業所 TEL(0263)35-0073
 中部営業部 TEL(0568)71-2231
 富山営業所 TEL(076)421-1248
 北陸営業所 TEL(076)263-6691
 静岡営業所 TEL(054)288-4023
 三重営業所 TEL(059)384-3117
 近畿営業部 TEL(0798)66-1011
 京都営業所 TEL(075)603-2338
 中国営業部 TEL(082)232-8358
 岡山営業所 TEL(086)232-7781
 山陰営業所 TEL(0852)53-0600

四国営業所 TEL(087)882-7640
 松山営業所 TEL(089)913-8860
 九州営業部 TEL(092)471-1001
 熊本営業所 TEL(096)387-7255
 鹿児島営業所 TEL(099)253-5768
 沖縄営業所 TEL(098)879-6611

- コンクリートポンプを操作するためには、運転に関する特別教育が必要です。
- 年1回特定自主検査を行うことが必要です。
- 定期自主検査(毎日)(毎月)を行うことが必要です。
- 道路を走行する場合は、車両検査に合格した状態で運行してください。

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボデーカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みください。
- このカタログは、2008年11月現在のものです。



スクイズクリート®

PH80-26B



写真にはオプション仕様を含みます。
 写真撮影用特別色や合成処理があります。